


Сублимационная защитная бумага C1S-18

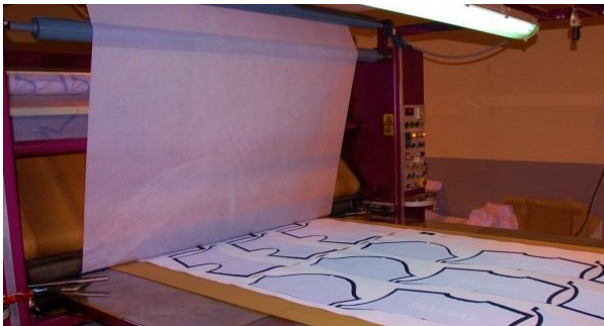

Вы хотите защитить ваш каландр от протекания чернил?

Вы хотите полностью защитить ткань от пожелтения?

Защитная сублимационная бумага C1S-18 гарантирует наилучший результат для вашего производства. Эта шелкоматовая с одной стороны белая целлюлозная бумага - самая высококачественная сублимационная бумага на рынке для защиты каландра.

Отличительные характеристики:

- **Очень низкая пористость:** чернила насквозь не протекают
- **Очень тонкая бумага, плотность всего 18г/м²:** В рулоне больше метров; меньше замен рулонов, экономия времени!
- **Стойкая и легко адаптирующаяся:** устойчива к высоким температурам, стойка к температуре 216°C в течение 16 секунд; превосходно приспособляется к производственному процессу, гарантируя работу каландра без образования складок.
- **РН-нейтральна** – не обесцвечивает ткани и не вызывает их пожелтение.

Технические характеристики:

Плотность	18г/м ²	ISO 536
Разрывная длина	1,2-0,7 kN/m	ISO 1924/1
Натяжение при разрыве	2,0-2,6%	ISO 1924/1
Средняя влажность	5,0%	ISO 287
Фактор разрыва	106-137mN	ISO 1974
Индекс разрыва	72kPa	ISO 2758
Гладкость PPS	2.5мкм	ISO/DP 8791-2
Глянцевость 75°	33% (мин.30%)	TAPPI T 480
Непрозрачность печати	35%	ISO 2471
Белизна CIE D65 10 ³	110	SCAN P 66